

CSP82系列 - 机械式可调压力控制器

- ▶ 动作点及回差现场可调
- ▶ 可视化视窗设计，操作简便
- ▶ 微动开关性能可靠
- ▶ 适用于制冷剂、气体、水和油
- ▶ 配有标准安装支架





电气参数


额定电压(V)	125VAC	250VAC	24VDC
额定电流(A)			
满载电流	20A	10A	8A
瞬时电流	72A	72A	64A

温度参数	
介质温度	-40...120°C (可选耐高温:-40...260°C)
环境温度	-20...65°C

外形尺寸

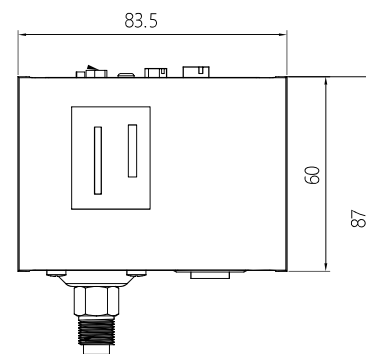

选型指南

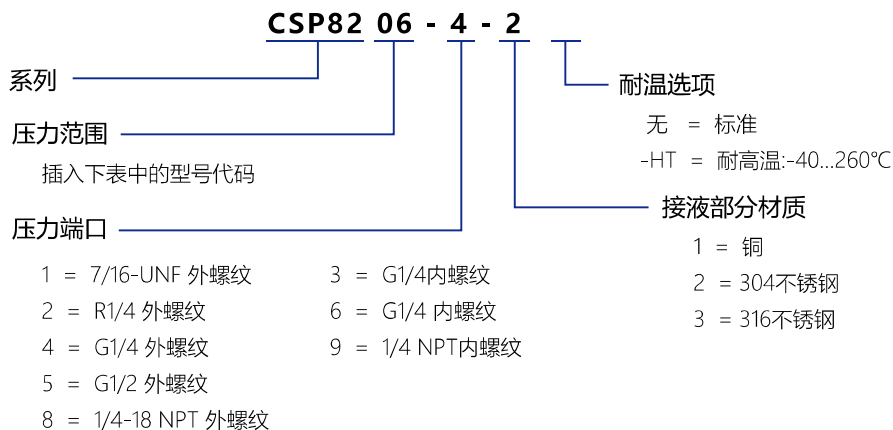

单位: bar

型号代码	可调压力范围		可调回差范围		出厂设定值		最大工作压力
	最小	最大	最小	最大	关off(on)	开on(off)	
02	-0.5	2	0.2	0.7	1	0.5	16.5
03	-0.5	3	0.35	1.5	2	1	16.5
06	-0.5	6	0.6	4	3	3	16.5
10	1	10	1	3	6	5	16.5
16	3	16	1	4	10	8	35
20	5	20	2	5	16	13	35
30	5	30	3	10	20	15	35
42	8	42	4	10	30	25	46.5